



FR 6339



Deckk

Protector decorativo en base agua para suelos de madera.

Definición

Lasur protector decorativo de la madera, en base acuosa, para su acabado y protección tanto interior como exterior. Producto fabricado a base de resinas acrílicas de elevada penetración y durabilidad, que resaltan la belleza natural de la madera y prolongan su vida útil.

Aplicación

- Producto en base acuosa
- Secado rápido
- No presenta blocking
- Sistema completo de recubrimiento con un único producto.
- Excelente durabilidad a la intemperie.
- Permite ver el veteado natural de la madera.
- Hidrófugo: Impermeabiliza la madera frente al agua líquida.
- Filtro U.V.: Los colores presentan una gran resistencia a los rayos u.v. del Sol.
- Poro abierto: Permite la "respiración" de la madera.
- Fácil mantenimiento

Modo de empleo

Limpiar la superficie de polvo y suciedades con un trapo. A continuación dar una 1ª mano de Bloqq y terminación con dos manos de Deckk. Recomendamos abrir poro con lija de grano fino antes de la última mano.


Propiedades Físico-químicas:

Viscosidad (ASTM D-1200)	40 ± 10 s
Densidad (ISO 2811)	1,03 ± 0,01 g/mL
pH	8 ± 1
Olor	Característico

Condiciones de Aplicación



- Temperatura: 10 – 30°C (soporte, aire y producto).
- Humedad ambiental: < 85%
- Herramientas de aplicación: Gamuza, brocha, rodillo, pistola airmix, airless.
- Diluyente: El producto viene listo al uso, por lo que no se recomienda diluirlo. Sin embargo, si se desea diluirlo, es posible añadir una pequeña cantidad de agua (máximo 5%).
- Limpieza herramientas:
- Cuando el producto está húmedo: Agua. La adición de jabón ayuda en la limpieza.
- Cuando el producto está seco: Disolventes orgánicos de limpieza: Aguarrás, tolueno, disolvente de pinturas, etc.
- Espesor total recomendado: 200 micras en húmedo
- Producto para retoques: Deckk

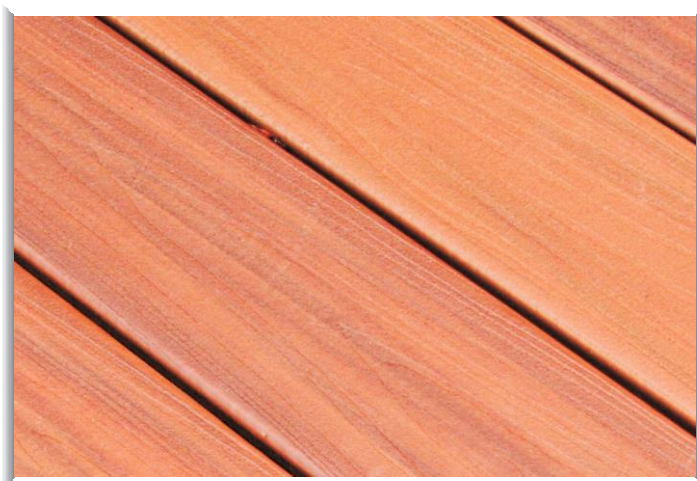

Características

- Forma de suministro Envase metálico de 1 L.
- Envase metálico de 2,5 L.
- Caja con 5 envases metálicos de 2,5 L.
- Envase metálico de 25 L.
- Contenedores IBC de 1.000 L.
- Almacenaje: 2 años sin abrir, en sus envases originales.
- Preservar de las heladas y de temperaturas superiores a 40°C.
- Inflamabilidad: En su forma de suministro se trata de un producto no inflamable, dado que es en base agua.
- Seguridad: Ver la hoja de seguridad.



Colores disponibles:



Colores orientativos.




FROSCH CHEMIE, S.L.

C/ Pintor Vila Cinca, 18 A · Pol. Ind. Can Humet de Dalt · 08213 Polinyà · Barcelona · SPAIN
Telf: +34 93 713 16 63 · Fax: +34 93 713 15 53 · info@froschemie.com · www.froschemie.com



Empresa Miembro
ANEPROMA
Asociación Nacional de Empresas
de Protección de la Madera



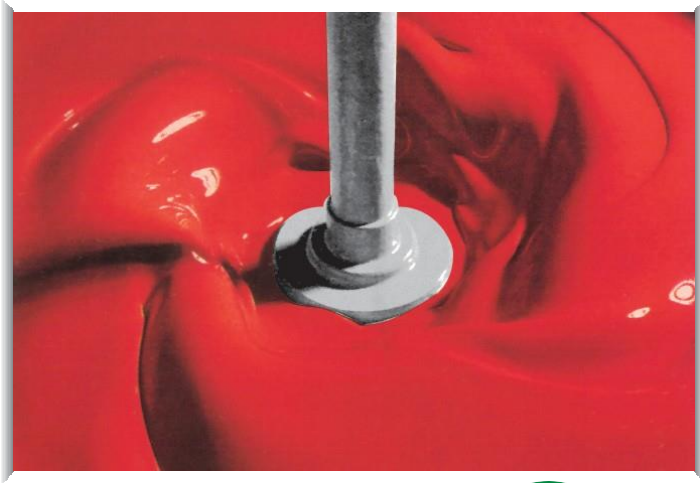

Rendimiento

Depende del estado de la superficie y de la absorción del soporte, así como del modo de aplicación. Está en 10-12 m²/L.

Secado

El tiempo de secado depende de las condiciones ambientales; la temperatura elevada y, sobre todo, la humedad ambiental baja, aceleran el tiempo de secado. A 20 C y 60% de humedad relativa los tiempos de secado son:

- Al tacto: 20 minutos.
- Repintable: 2 horas.

Lijado

Se recomienda lijar la madera virgen y tras dar la primera mano de pintura. Con esto se consigue eliminar gran parte del repelo. Usar lija fina.



Mantenimiento

Eliminar toda la suciedad que pueda tener la superficie, como restos de óxido, grasa, cemento, etc. Aplicar Deckk Natural, si el color original no ha sido dañado y no se desea cambiar el color. Deckk con color si el color del lasur original se ha degradado significativamente.

- Maderas agrisadas por el Sol: Recuperar el color original con **Resttor**. Después proceder como con maderas nuevas.
- Recomendamos aplicar Deckk de una a dos veces al año dependiendo de la exposición.

Miscibilidad

Todos los colores del Deckk, incluido el Natural, son miscibles entre sí en cualquier proporción.

Reach

Todos los componentes de Deckk han sido pre-registrados según norma REACH de productos químicos.

